


ワイヤレスチャージトレイ 取扱説明書

必ずご使用前に以下をよく読み、本紙を保管してください。


内 容

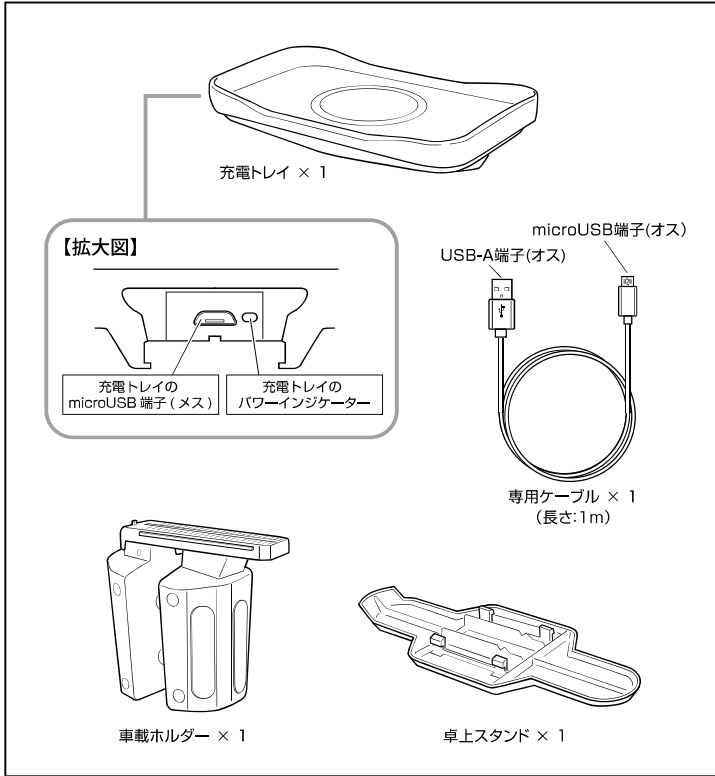

取付方法


1 組立準備

● 充電トレイのmicroUSB端子に専用ケーブルのmicroUSB端子を接続する。

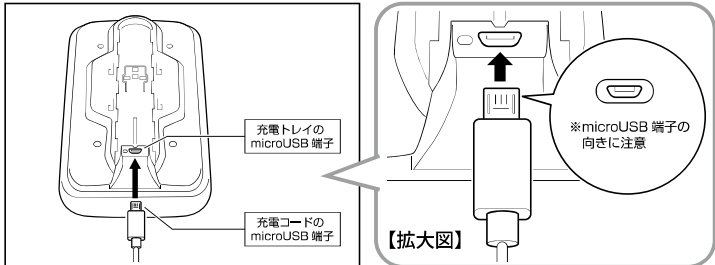


2-① 組立 ▶ 車載の場合

● 充電トレイ底部の凹部に車載ホルダーの凸部を合わせて、止まるまでスライドさせる。

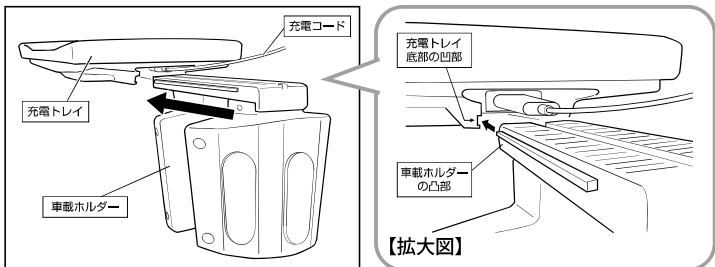


2-② 組立 ▶ 卓上の場合

● 充電トレイ底部の長穴に卓上スタンドのツメを合わせて、止まるまでスライドさせる。

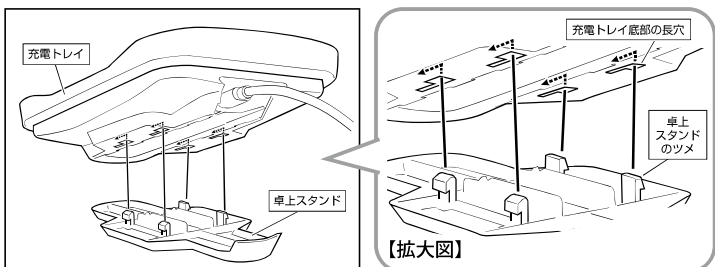


3 接 続

● 専用ケーブルのUSB端子をクルマ等のUSB端子(DC5V / 1.8A以上)に接続する。

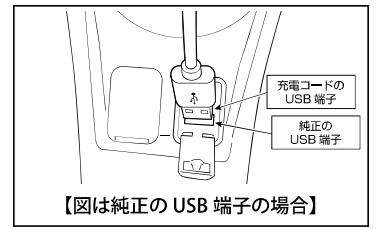


4 装 着 ▶ 車載の場合

● 車載ホルダーの下部を縮めて純正カップホルダーに差込み、充電トレイを任意にスライドさせる。

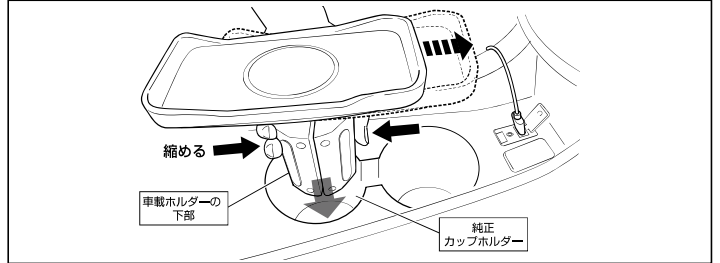


5 充 電

● スマートフォンと充電トレイの中心を合わせる。充電を開始するとトレイが青に発光する。

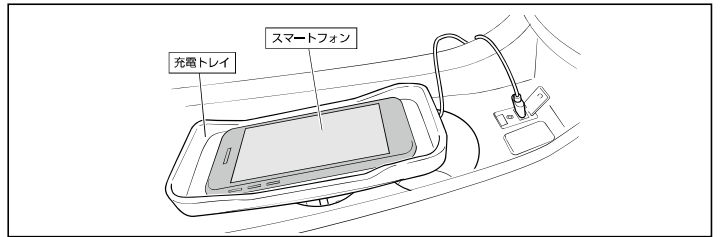


※ 車載ホルダーの外し方

● 車載ホルダーを専用ケーブル側にスライドさせ、充電トレイの口部を押しながら車載ホルダーを引抜く。

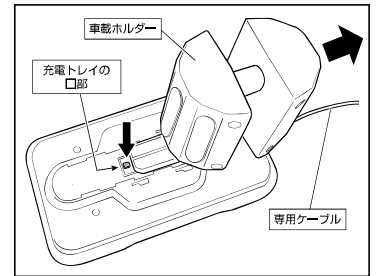


充電トレイの発光パターン

- 消灯：充電待機中
- 点灯：充電中
※ スマートフォンの機種やOSによっては充電完了時も点灯することがあります。
- 点滅：エラー検出
 - ① 異物・過熱検出した場合
※ 詳しくはパッケージの特長を参照ください。
 - ② 過電圧入力した場合
 - ③ 電源がDC5V / 1.8A以上ではない場合

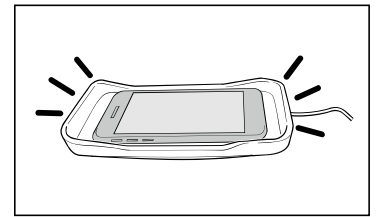

パワーインジケーターの発光パターン

- 消灯：未通電
- 点灯：通電中

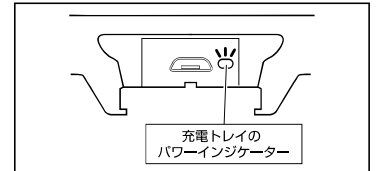

充電出来ない時の対処方法

○ お問い合わせいただく前に、次の事項をご確認ください

症状や疑問点	確認事項
パワーインジケーターが点灯していない	USB-A端子、microUSB端子等がしっかり接続されていること お手持ちの充電器が正しく動作していること スマートフォンのケースの厚みが5mm以下であること
スマートフォンを載せたのに、充電トレイが点灯しない、または点滅している	ケースの素材が金属やマグネットではないこと スマートフォンの温度が40度以下であること 本製品とスマートフォンの間に異物がいないこと 過電圧入力していないこと 電源がDC5V / 1.8A以上であること スマートフォンと充電トレイの中心が合っていること 本製品の温度が60度以下であること

※ 充電するスマートフォンの取扱説明書もご確認ください。